


管 接 头

HB 4560-92

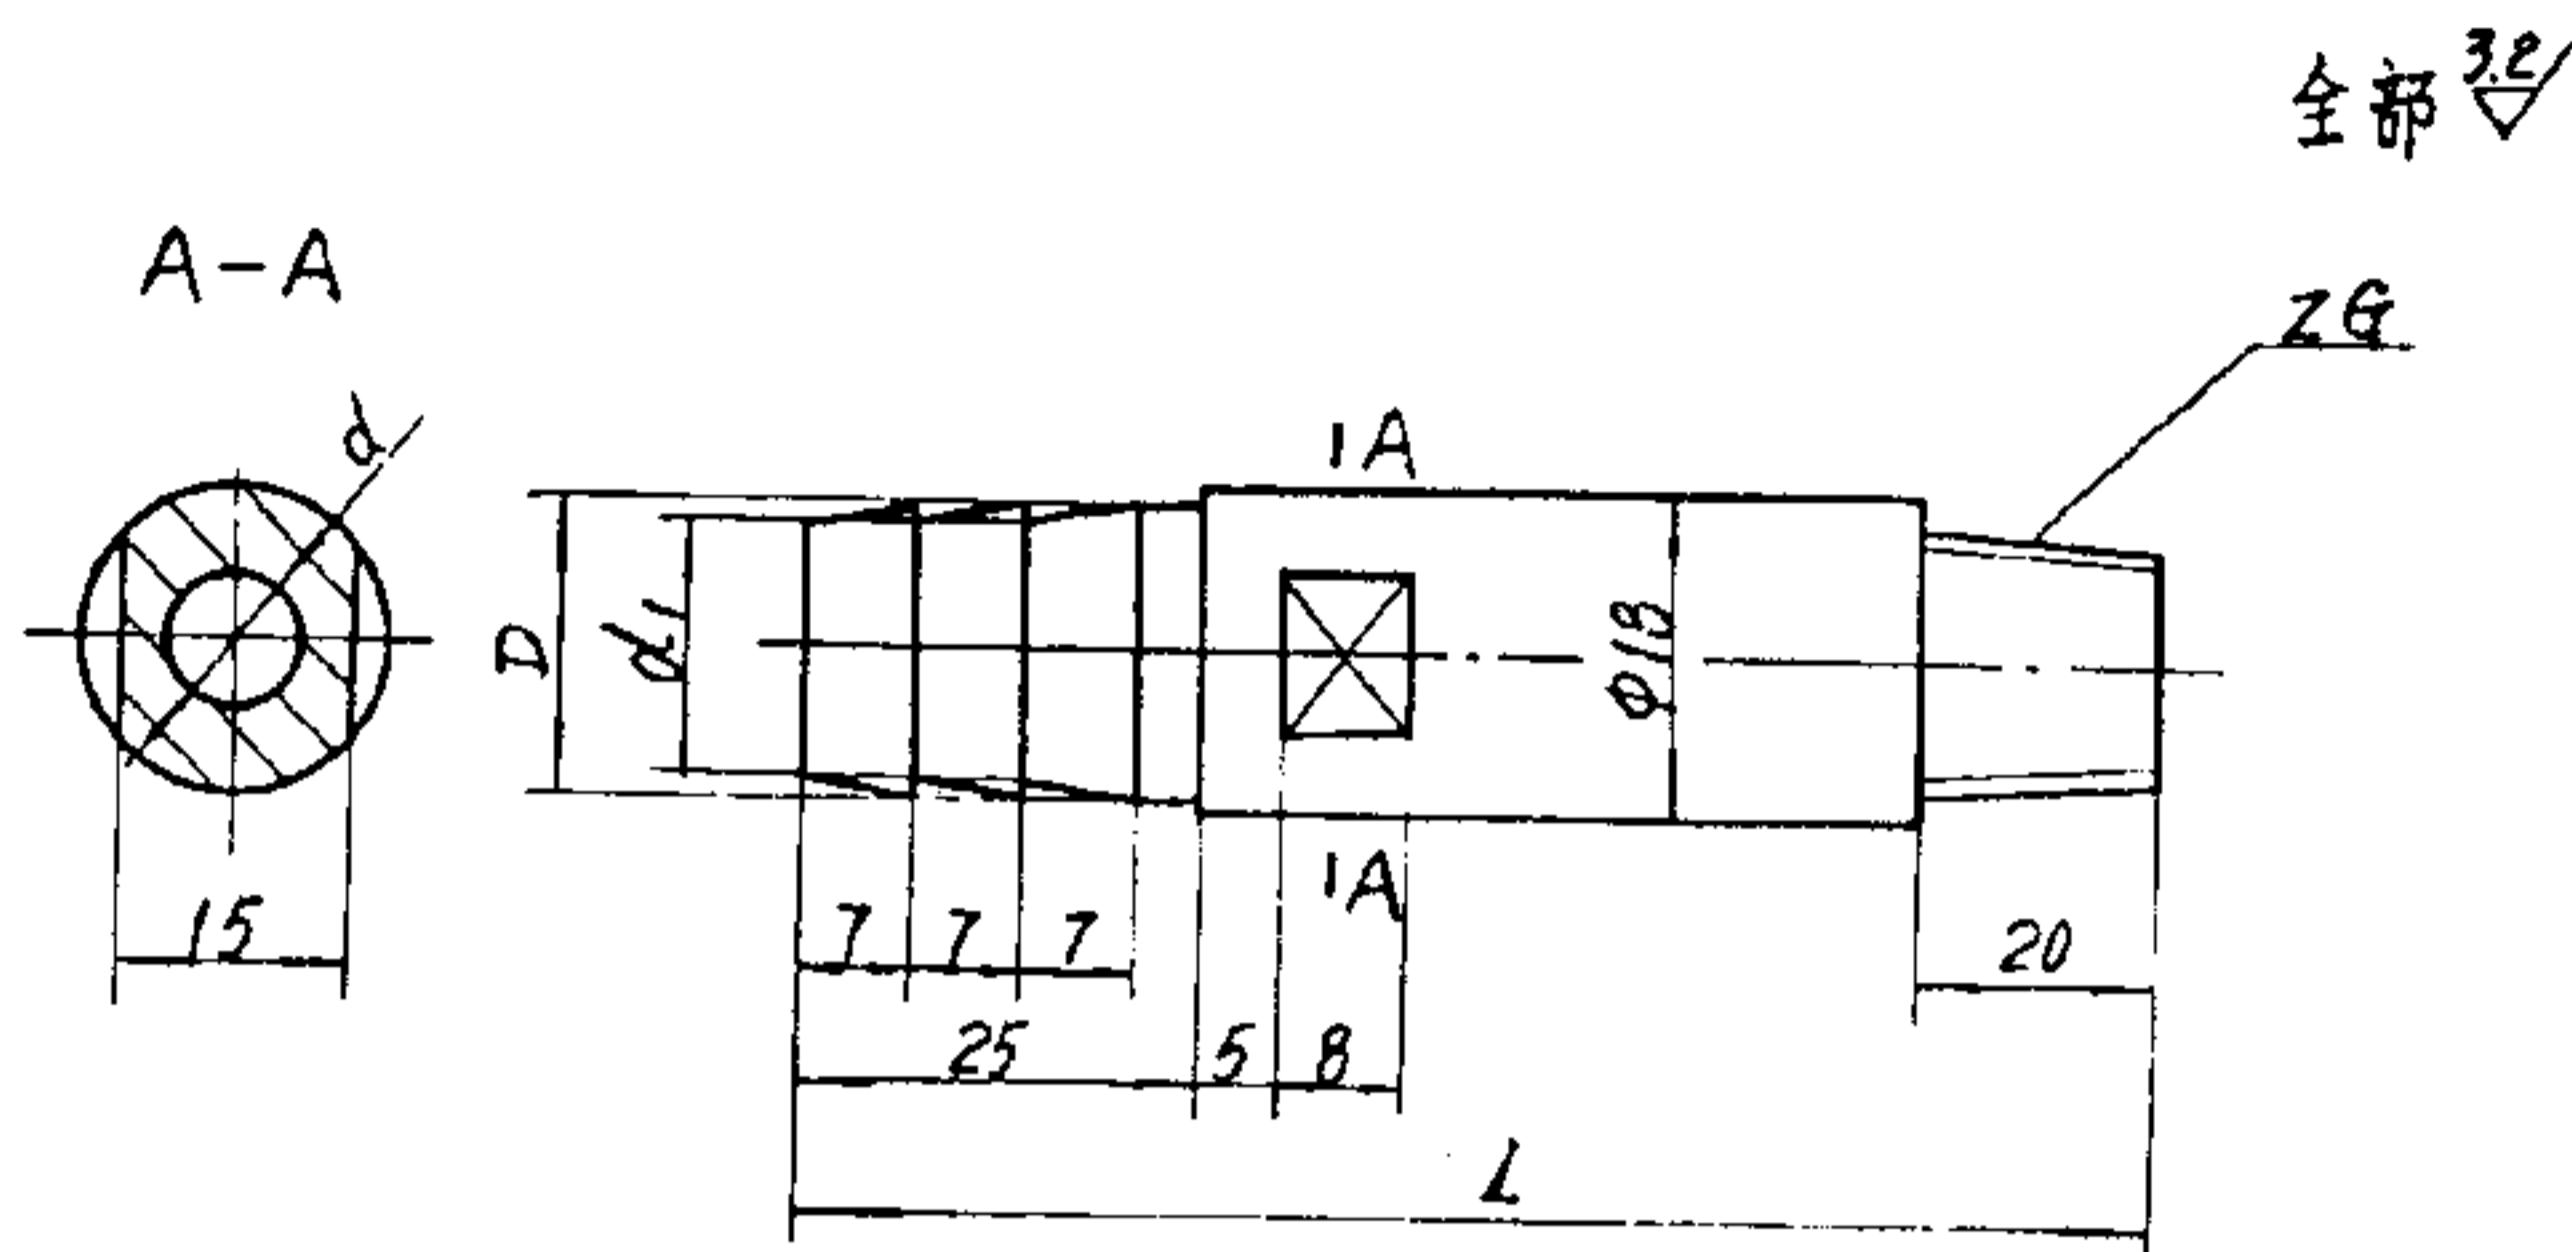

标记示例: ZG = ZG  $\frac{1}{4}$ , D = 16, L = 100 的水冷管接头

ZG  $\frac{1}{4}$  × 16 × 100 HB 4560-92

mm

锥管螺纹 ZG	R $\frac{1}{4}$	R $\frac{3}{8}$	R $\frac{1}{4}$	R $\frac{3}{8}$	R $\frac{1}{4}$	R $\frac{3}{8}$
直径 D	14		16		18	
直径 d	8		8	10	8	10
直径 d <sub>1</sub>	10		12		14	

材 料: 20 GB 699。

表面处理: 发蓝。

技术条件: 尺寸 L 按需要确定, 其它按 HB 3199。

---

**附加说明：**

本标准由航空航天工业部第三〇一研究所提出。

本标准由国营五一厂负责起草。

本标准起草人：谭华、陈运得、张兴发、杨光明、姚素兰、杨静生。